

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo⁺ 35

Color | 30 ppm
Monocromo | 30 ppm



La solución A4 eficaz para la oficina

Al hablar de las tareas diarias de impresión, copia, escaneado o fax, no es mucha la diferencia entre pequeñas empresas y departamentos, en comparación con las grandes empresas. Una de las pocas diferencias sería que no se suele imprimir en formato A3 y que casi no se requieren acabados como la perforación y el grapado. Sin embargo, la seguridad de los datos y la facilidad de uso no deben comprometerse. En estos casos, la ineo⁺ 35 es la solución ideal. Se trata de un sistema de impresión A4 que produce impresiones en color así como en blanco y negro de gran calidad, copias, escaneados y faxes, para nombrar sólo algunas de las funciones principales.

Además, dispone de una gran variedad de funciones de seguridad, como el cifrado en disco duro y la posibilidad de autenticación de usuario. En resumen, se trata de un sistema que cumple prácticamente todas las necesidades, dada su versatilidad, a un precio totalmente asequible. El resultado: Impresiones de una calidad considerablemente superior, optimización de costes como resultado de un sistema integrado, tamaño reducido y costes razonables de impresión y copia, sin comprometer la seguridad de los datos ni la facilidad de uso.

Funcionamiento económico y control de costes

El coste de adquisición y los precios por página son factores cruciales a la hora de elegir un sistema de impresión. Algunos sistemas son muy caros, pero su uso resulta económico y, en cambio, otros son el caso contrario.

La ineo⁺ 35 ofrece las dos variantes: Una buena relación precio-rendimiento en términos de hardware, puesto que la propia versión básica incluye casi todas las funciones de serie, como la impresión y copia dúplex, así como el escaneado y el fax. En términos de costes de ejecución, el precio de la impresión en blanco y negro es casi tan económico como la impresión en un sistema A3, con un precio igualmente bajo de la impresión en color. Integrando en un único sistema todas las funciones, se ahorran gastos de energía y se consigue mayor eficiencia y rendimiento a medio plazo. La ineo⁺ 35 aprovecha todo el ahorro potencial que muchas compañías todavía no han conseguido explotar.



ineo⁺ 35 con mesa simple

Excepcional Multifuncionalidad A4



Pantalla táctil de la ineo+ 35

Calidad profesional, más posibilidades

Un sistema de impresión debe ofrecer una calidad admirable. Para los documentos importantes del negocio, los flyers publicitarios y las presentaciones para el cliente, es necesaria una impresión en color y en blanco y negro de gran calidad. Igual que los sistemas A3, la ineo+ 35 se gana a los clientes con una impresión y una copia de calidad superior, gracias a las partículas de tóner polimerizado ultra finas. Completa la imagen con una impresionante flexibilidad de soportes, ya que procesa una amplia gama de gramajes y formatos de papel. Sin ninguna duda, la ineo+ 35 recibe la mejor puntuación.

Gran calidad


- > Las partículas de tóner polimerizado ultra finas garantizan imágenes nítidas y colores brillantes.
- > Un nuevo algoritmo de procesamiento de la imagen permite un mejor reconocimiento del texto y da como resultado una calidad de imagen de alta definición.

Eficiente

- > Copia e imprime cada trabajo con precisión y rapidez a velocidades de hasta 30 páginas en color y en blanco y negro.
- > El sistema gestiona soportes con un peso de hasta 210 g/m² incluso utilizando la bandeja de papel estándar y la función dúplex.

Sencilla

- > Fácil navegación por los menús utilizando una amplia pantalla táctil en color.
- > Es fácil administrar la ineo+ 35 desde un PC mediante WebConnection del sistema.
- > La información del contador y el estado del sistema se puede transmitir automáticamente a su centro de servicio Develop, utilizando el sistema de mantenimiento remoto iRC opcional.
- > Poco antes de que se alcance el volumen de impresión máximo, se realiza el pedido de tóner automáticamente mediante iRC. ¡No podía ser más simple!

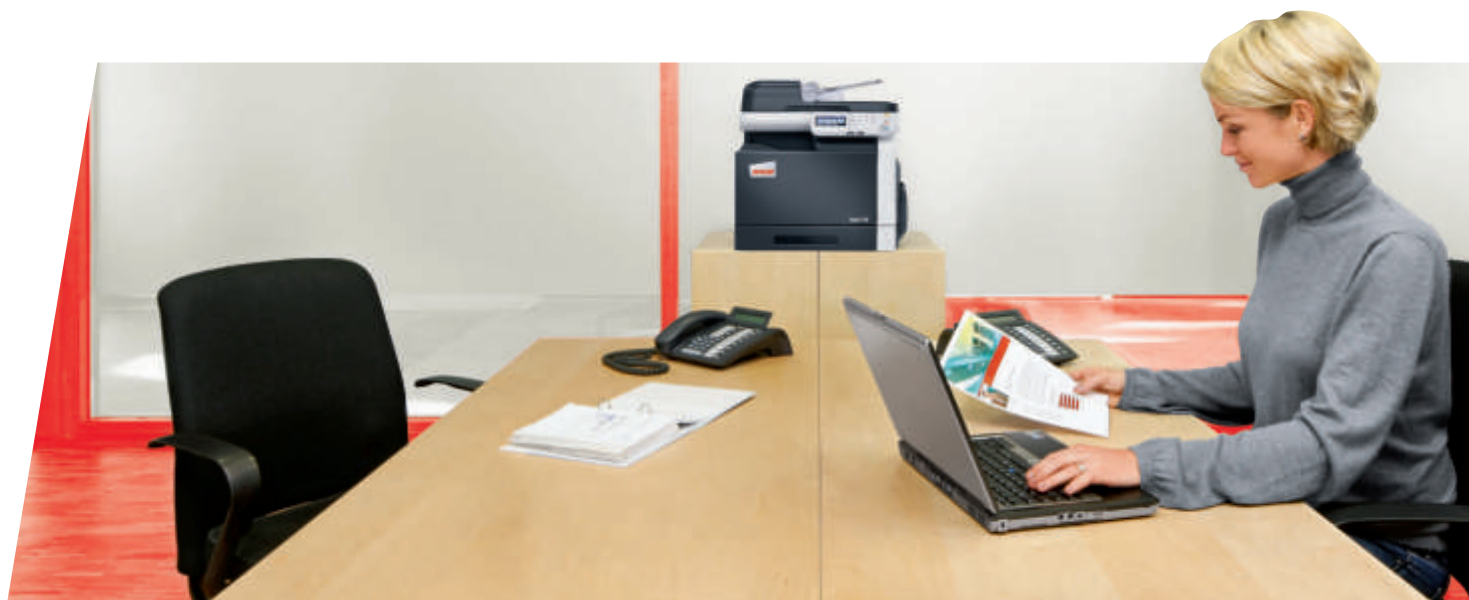

DATOS GENERALES

Tipo de equipo

Sistema multifunción

Velocidad de impresión y copia

> A4 Máx. 30/30 ppm (color/blanco y negro)

Sistema de impresión

Láser

Gradación

256

Alimentación de papel

> De serie: 350 hojas, máx. 1.350 hojas
> Bandeja de 250 hojas (A6-A4, 60-210 g/m²)
> Bandeja de entrada de 100 hojas (A6-A4, 60-210 g/m²)
Para papel normal, papel reciclado, papel grueso, transparencias, sobres, postales

Formato del papel

Máx. 216 x 356 mm.

Área imprimible

Máx. 207,6 x 347,2 mm.

Tiempo de calentamiento

Menos de 45 segundos

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)

555 x 550 x 508 mm. (sin accesorios)

Peso

Aprox. 39 kg (sin consumibles)

Alimentación eléctrica

220-240 V/50 Hz

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador

> Controlador integrado con 800 MHz

Memoria

El controlador utiliza la memoria del sistema
> 1.5 GB de RAM
> Disco duro estándar de 120 GB

Resolución

600 x 600 ppp

Protocolos de red

IPX/SPX, TCP/IP, (IPv4/IPv6), Ethertalk, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Emulación

PCL 5e/5c, PCL 6, PS 3, XPS (Versión 1.0)

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, Host USB

Driver

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64, Server 2003/2003/2008 x64, Windows 7, Mac OS 10.x, Linux

Funciones de impresión

> Duplex print, inserción de portadas, Watermark,
> Impresión segura e impresión directa desde USB, PDF (versión 1.7)

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneado

Escaneado a e-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV, Twain Scan (sólo modo RAW)

Resolución

Máx. 600 x 600 ppp

Velocidad de escaneado

Hasta 30 opm

Tamaño de los originales

Máx. 215,9 x 1.000 mm.

Formatos de escaneado

TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, JPEG (sólo una página), ajuste de página XPS (una página/múltiples páginas)

Direcciones de escaneado

Máximo 2.000 destinos

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Alimentador de documentos

> Alimentador de documentos dúplex (de serie)
> 50 hojas (35- 128 g/m²)
> De A5 a A4

Multicopia

1 - 999

Zoom

25 - 400 % (incremento del 0,1 %)

Primera copia en A4

12/10,1 segundos (color/blanco y negro)

Memoria

1.5 GB

HDD

120 GB

Resolución

600 x 600 ppp

Funciones de copiadora

Copia 2/4 a 1, modo de interrupción, escaneado independiente, impresión de tarjetas, mezcla de originales

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Velocidad de transmisión

33,6 kBit/s, < 3 s ITU-No. 1

Memoria para faxes

Utiliza memoria del sistema

Funciones de fax

PC-Fax, sondeo, envío diferido, reenvío de faxes, informe de transmisión
otoño 2010: FAX de internet

OPCIONES

> Bandeja 500 hojas A4, 60-90 g/m² (Máx. 2)
> Mesa simple
> Mesa de trabajo (otoño 2010)

SOLUCIONES DE SOFTWARE

> Data Administrator
> Enterprise Device Manager/Plug-in
> WebConnection
> ineo Remote Care (opcional)
> EMS Plug-in
> Enterprise Account Manager (opcional en otoño 2010)
> Soluciones de tarjeta (opcional en otoño 2010)



DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Germany www.Develop.eu

Todos los datos relativos a la capacidad de papel del alimentador de documentos, a los accesorios de procesamiento final y a las bandejas de papel se refieren a papel con un gramaje de 80 g/m², a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o fax se refieren a papel de tamaño A4 y con un gramaje de 80 g/m², a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los gramajes del papel se refieren a soportes recomendados por Develop

Todos los datos técnicos corresponden a los datos disponibles en el momento de imprimirse este texto. Develop se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas. Develop e ineo son marcas comerciales registradas/nombres de productos propiedad de Develop GmbH. El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Develop no acepta ninguna responsabilidad ni asume ninguna garantía para dichos productos. De igual forma este catálogo carece de valor contractual y esta sujeto a errores y modificaciones.