

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo 501

En blanco y negro | 50 ppm



Comodidad y eficacia:

la combinación perfecta

Cuando todo un departamento, el equipo de un proyecto o una comunidad de oficinas utilizan un sistema de impresión común, hay muchos factores que cobran un papel decisivo: ¿Se encuentra disponible el sistema con rapidez? ¿Puede procesar documentos confidenciales como tales? Y: ¿con qué frecuencia se tiene que reponer papel? Al fin y al cabo, además de la impresión, copia y envío de faxes un sistema tiene que responder a exigencias cada vez mayores en el trabajo cotidiano de la oficina.

La diferencia reside con frecuencia en el detalle. Esto se aplica también en la ineo 501. Se trata de un sistema en blanco y negro con muchos extras. Detalles como un máximo rendimiento, impresión a doble cara a la misma velocidad que por una cara, definición de buzones de usuario individuales, autenticación de usuario y datos de cuenta precisos pueden mejorar considerablemente los procesos de trabajo en la oficina. Además, la gran pantalla táctil en color facilita su uso. Las funciones de ineo 501 son igual que su diseño: claras y convincentes.



ineo 501 con unidad de acabado integrada (FS-522), unidad de plegado (SD-507) y Bandeja de papel de gran capacidad (PC-407)

Fácil manejo

- > Pantalla táctil en color con vista previa de programas a través de thumbnail
- > Autenticación de usuario
- > Extenso cálculo de costes (administración y datos de cuentas)

Escaneado moderno

- > **Escaneado para el envío por correo electrónico**
Los documentos se pueden enviar por correo electrónico después del escaneado como PDF o TIFF.
- > **Escaneado a caja HD**
Con el disco duro opcional se puede escanear hasta en 1.000 buzones de usuarios, una gran descarga para la administración interna de datos en el acceso, distribución y archivo de documentos.

Cómodo envío de faxes

- > **Fax estándar**
Con el kit de fax opcional es posible recibir faxes en el buzón de usuario, imprimirlos o reenviarlos, así como enviarlos por PC.
- > **Fax multilínea**
Con el fax multilínea opcional se pueden enviar y recibir faxes a la vez.

Rápida copia e impresión

- > **Velocidad**
Con 50 páginas por minuto en formato A4 y 27 en A3, ineo 501 satisface las necesidades de un sistema de copia e impresión de un departamento, un equipo de proyecto de una empresa o de una comunidad de oficinas.
- > **Calidad**
El innovador tóner polimerizado proporciona un resultado de impresión de la ineo 501 sobresaliente claramente visible.

Sus ventajas

- > **Alta velocidad de impresión (50 páginas por minuto)**
- > **Enorme capacidad de salida en el escaneado (hasta 70 originales por minuto)**
- > **Funciones de escaneado diferenciadas**
- > **Fiabiles funciones de seguridad**
- > **Máximo 5.650 hojas de reserva de papel**



La diferencia reside en el detalle

El diseño de la ineo 501 salta a la vista. Sin embargo, lo que más nos convence son sus sobresalientes funciones.

Diseño que salta a la vista

- > Acceso 360°, indicadores luminosos LED azules y naranjas con información de estado

Acabado de primera clase

- > Gran número de opciones de acabado para los documentos elaborados profesionalmente y productividad mejorada como, por ejemplo, folletos perfectos, perforado, encuadernaciones, etc.

Impresión/escaneado USB

- > Impresión y escaneado directamente desde el lápiz USB

Amplia funcionalidad de fax (opcional)

- > Envío de fax a direcciones de correo electrónico, al buzón de usuario o a la memoria del PC, envío de faxes en la red, por PC o Internet

Controlador de impresora único

- > Controlador de impresora ineo estándar en todos los lenguajes de impresión

Fiabiles características de seguridad

- > Escaneados y archivos de impresión PDF codificados, codificación SSL, chip de seguridad opcional para la codificación de datos



Escaneado moderno

- > Alta velocidad (hasta 70 originales por minuto), incluye escaneado para el envío por correo electrónico, escaneado para lápiz USB y escaneado para WebDAV como archivo PDF o TIFF

Buzones de usuarios (opcional)

- > Vista previa de programas a través de thumbnail, hasta 1.000 buzones de usuarios individuales (privados, públicos o de grupo) con flexibles derechos de acceso

Gran pantalla táctil en color

- > Sencilla navegación, fácil acceso según la información

Autenticación biométrica (opcional)

- > Escaneado de venas de alta seguridad o autorización con tarjeta

Sencilla administración de usuario

- > Herramientas de firmware gratis, WebConnection, acceso mediante navegador a los buzones de usuarios

Velocidad 100% a doble cara

- > Mantiene la velocidad ya sea por una cara o a doble cara

Tóner de alta calidad

- > Tóner polimerizado más moderno para una impresión de imagen con gran nitidez, mayor diversidad de medios en la temperatura más baja del fusor, mejor calidad de plegado, resistencia UV mejorada



ineo 501

la solución ideal para mayor flexibilidad

La gran capacidad de la ineo 501, tanto en el control de gastos como en la seguridad, queda patente en su acabado de primera clase, así como en la variedad de funciones para el escaneado y archivo. Con este paquete de funciones es la solución ideal para un equipo pequeño, departamento empresarial o para una comunidad de oficinas.

Funciones de acabado que le harán ahorrar tiempo


Cuando se tienen que generar documentos impresos de alta calidad para una presentación interna o para una reunión con un cliente, se trabaja en la mayoría de las ocasiones con presión de tiempo. Las funciones de acabado Inline de la ineo 501 con sus distintas opciones para el procesamiento descargan considerablemente de trabajo con, por ejemplo, su función integrada de encuadernación. Otras funciones opcionales de acabado proporcionan unos resultados sobresalientes, como son la unidad de bandeja de correo electrónico, el dispositivo de deformación, la unidad de encuadernación de hasta 50 páginas, la unidad de cuatro perforaciones, la agrupación y la creación de folletos finales con páginas numeradas. Además de la unidad de acabado integrada, se puede adquirir también un puesto de unidad de acabado más grande por separado.

Escaneado y archivo en cadena

La ineo 501 envía documentos escaneados a direcciones de correo electrónico, a destinatarios en red, a un PC o a un buzón de usuario. Y destaca por su gran velocidad. La alimentación de originales estándar escanea hasta 70 originales por minuto (300 dpi). Con esta velocidad el escáner es un aliado perfecto para la digitalización de documentos como facturas o justificantes de clientes.

Control de costes y seguridad de datos

Se pueden definir derechos de acceso para usuarios individuales o para grupos de usuarios. Estos pueden hacer referencia a determinadas funciones o al volumen de impresión. Además, el acceso a los buzones de usuarios se puede proteger con una contraseña e identificar los trabajos de impresión como confidenciales. Se trata de las características ideales para controlar los gastos y asegurarse de que los documentos confidenciales no caigan en las manos equivocadas.

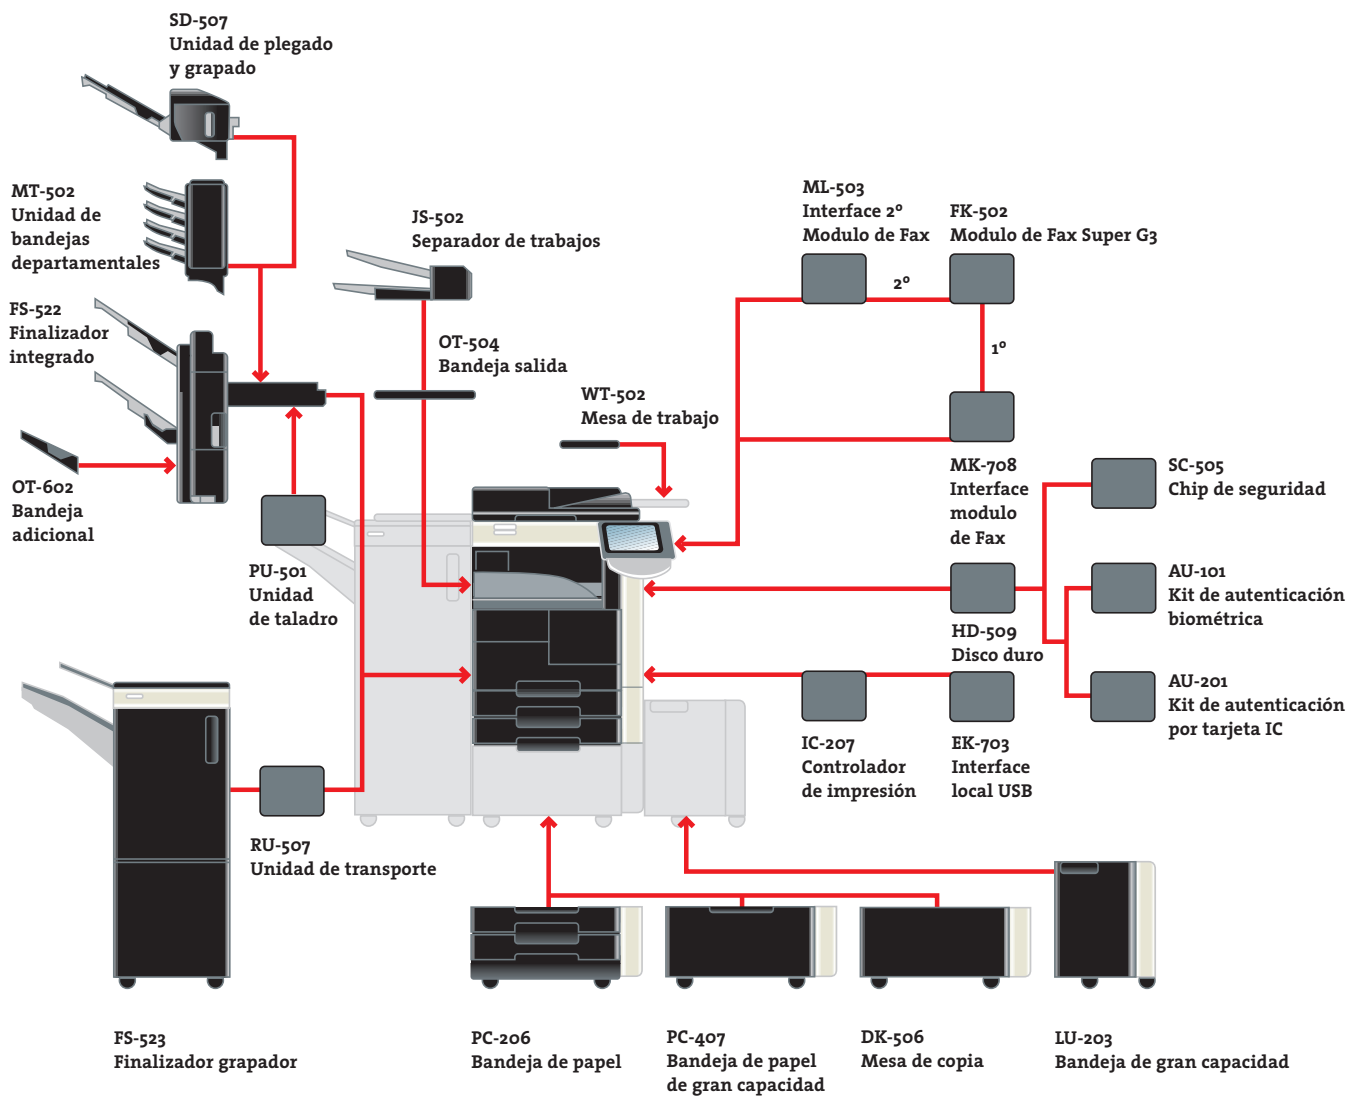

ineo 501

DATOS GENERALES

Diseño

Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de copia/impresión

> A4

Máx. 50 páginas por minuto

> A3

Máx. 27 páginas por minuto

Exposición del tambor

Láser

Escala de grises

256

Alimentación de papel

> Estándar: 1.150 hojas, máximo 5.650 hojas

> 2 bandejas de 500 hojas (A5 – A3, 60 – 105 g/m²)

> Bandeja bypass de 150 hojas (A6 – A3, 50 – 210 g/m²) para papel, folios OHP, etiquetas adhesivas, sobres

> Unidad dúplex (A5 – A3, 60 – 105 g/m²)

Formato de papel

Máx. 297 x 431.8 mm

Zona de impresión

Max. 293 x 424.8 mm

Tiempo de calentamiento

Inferior a 30 segundos

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)

677 x 708 x 895 mm (sin opciones)

Peso

Aprox. 97 kg (sin opciones)

Voltaje

230 V, 50 Hz

DATOS DE IMPRESIÓN (OPCIONAL)

Controlador

Controlador integrado de 600 MHz

Memoria

El controlador utiliza memoria del sistema (1 GB RAM)

Resolución

Máx. 2.400 x 600 dpi (con tecnología smoothing)

Protocolos de red

Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, Apple Talk

Emulación

PCL 5e/6, PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (opcional)

Controlador

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Datos de impresión

Impresión directa de documentos PCL, PS, TIFF, PDF y XPS (opcional), overlay, marca de agua, mixmedia y mixplex

DATOS DE ESCANEADO

Tipo de escaneado

Escaneado a correo electrónico/FTP/iFAX*/BOX*/SMB/USB, escaneado TWAIN*, *(con opciones adicionales)

Resolución

Máx. 600 x 600 dpi

Velocidad de escaneado

Máx. 70 opm

Formato del original

A5 a A3

Formato de escaneado

TIFF, PDF, XPS (con disco duro opcional)

Destinos escáner

Máx. 2.000, compatibilidad con el protocolo LDAP

DATOS DE COPIADO

Alimentador de originales

> Alimentador reversor de originales

> A5 – A3 (80 hojas, máx. 128 g/m²)

Preselección de copiado

1 – 999

Zoom

25 – 400% en pasos de 0,1%

Primera copia DIN A4

3.6 segundos

Memoria de trabajo

Memoria del sistema 1 GB

Disco duro

60 GB (opcional)

Resolución

Lectura: 600 x 600 dpi
Escritura: 2.400 x 600 dpi
(con tecnología smoothing)

Funciones de copia

Modo capítulo y portada, copia de prueba, a doble cara, copia modo libro, overlay, marca de agua

DATOS DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Opcional: SIP-FAX, iPFax, iFax

Tasa/velocidad de transmisión

33.6 kBit/s, < 3 s ITU-n°. 1

Memoria de documentos

32 MB

Funciones de fax

Transmisión, función "time-shift", envío de faxes a través del PC, entrada en buzón confidencial (con disco duro opcional), reenvío de fax a correo electrónico, FTP, SMB

OPCIONES

- > Unidad de acabado con encuadernado de 50 hojas y perforadora de 4 puntos, máx. 3.250 hojas
- > Unidad de acabado integrada con encuadernado doble y de esquina, máx. 1.200 hojas
- > Opcional para la unidad de acabado integrada: Bandeja de separación adicional para 200 hojas, unidad de bandeja de correo electrónico (4 bandejas de 125 hojas), plegadora y unidad de encuadernación, perforadora de 4 puntos
- > Bandeja de separación, máx. 350 (250/100) hojas
- > Bandeja de separación de salida para 100 hojas
- > 2 bandejas de 500 hojas (A5 – A3, 60 – 105 g/m²)
- > 2 bandejas de 1.250 hojas (A4, 60 – 105 g/m²)
- > Bandeja de gran capacidad para 2.000 hojas (A4, 60 – 105 g/m²)
- > Mesa de soporte
- > Controlador PCL/PS
- > Interfaz de impresión USB
- > Disco duro 60 GB
- > Chip de seguridad
- > 1ª unidad de fax y 2ª unidad de fax
- > Kit de instalación para la 1ª y 2ª unidad de fax
- > Autenticación biométrica
- > Autenticación por tarjetas IC
- > Tarjetas Mifare para autenticación por tarjeta IC
- > Mesa de copia

UTILIDADES PARA FLUJO DE TRABAJO

- > Ajuste dots pilot 2 (opcional)
- > Distribuidor de carga de impresión (opcional)
- > Workware Document Management (opcional)
- > Administrador de datos
- > Enterprise Account Manager (opcional)
- > Enterprise Device Manager
- > Remote Care (opcional)
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in
- > Compatibilidad con SAP

DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Alemania www.develop.eu

Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, los accesorios del procesado final y los cassettes de papel se aplican a un papel con un peso de 80 g/m² a menos que se indique lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o envío de faxes se aplican a papel en formato A4 con un peso de 80 g/m² a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por DEVELOP

Todos los datos técnicos corresponden al conocimiento disponible en el momento de enviar el presente documento a la imprenta. DEVELOP se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

DEVELOP e ineo son nombres de productos o marcas registradas propiedad de DEVELOP GmbH. Todas las otras marcas o nombres de productos son marcas comerciales o nombres de productos registrados propiedad de sus respectivos fabricantes. Develop declina cualquier responsabilidad o garantía respecto a dichos productos.

Impreso en Alemania en papel blanqueado sin cloro. 4854901085013 | Diciembre 2008

